


CAMPIONE QUALITÀ. PROVAMI, SOLLEVA QUI ↑




Flexo FR **P35**

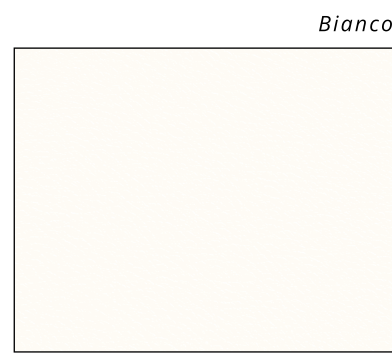


Flexo FR **B99**




Flexo FR **D02**

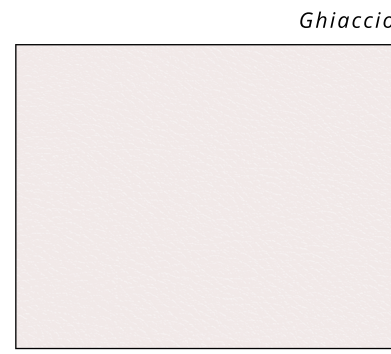

Flexo FR **BB5**

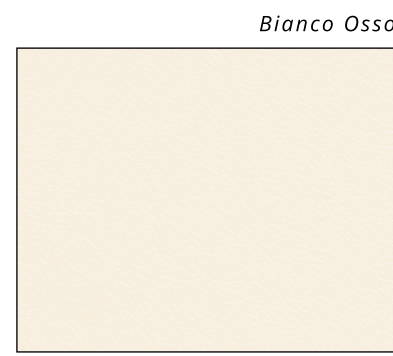


Flexo FR **D18**

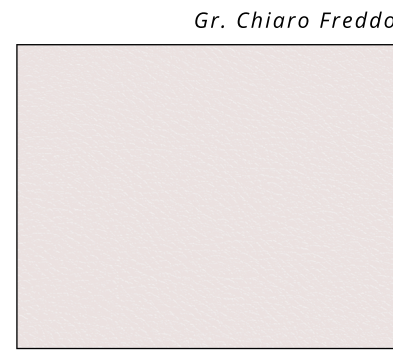


Flexo FR **BB4**




Flexo FR **D39**

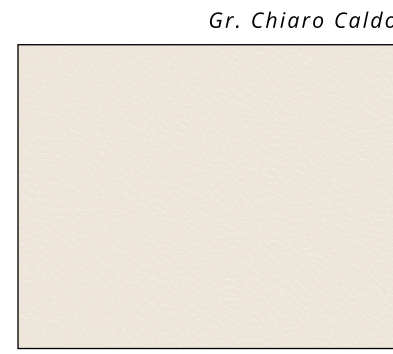


Flexo FR **J88**

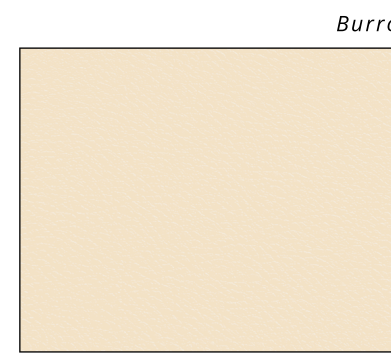


Flexo FR **DB5**

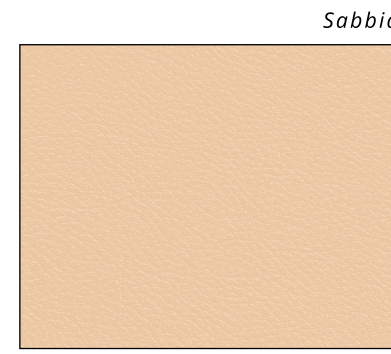


Flexo FR **DC0**

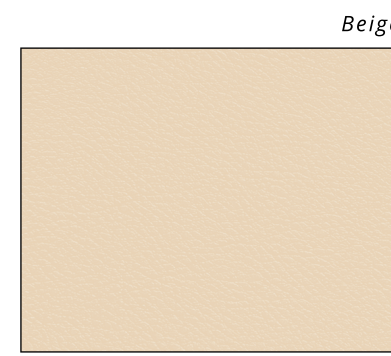


Flexo FR **D61**

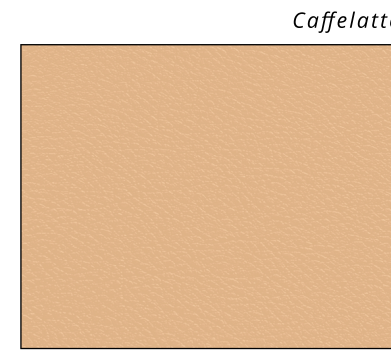

Flexo FR **D63**

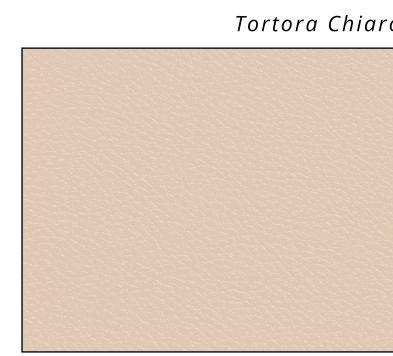

Flexo FR **D27**

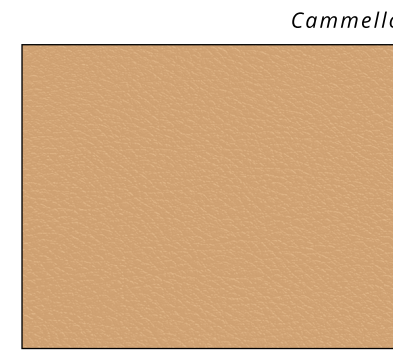


Flexo FR **D37**



Flexo FR **BB3**



Flexo FR **M31**

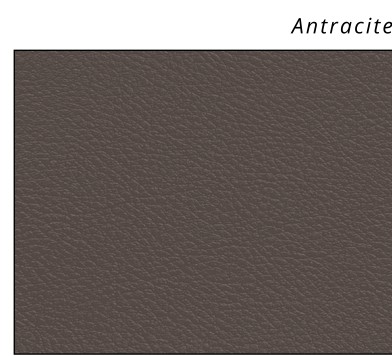

Flexo FR **BE4**




Flexo FR **B41**




Flexo FR **BA8**



Flexo FR **DB2**

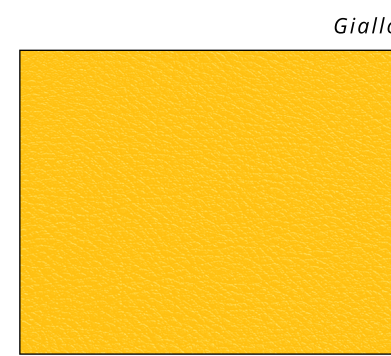


Flexo FR **C27**

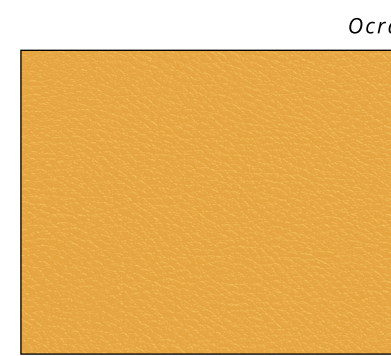

Flexo FR **Q73**



Flexo FR **E16**

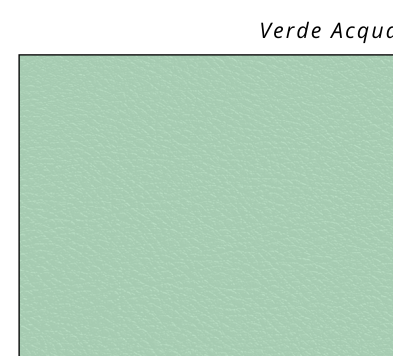


Flexo FR **EB1**




Flexo FR **EZ5**



Flexo FR **FD5**

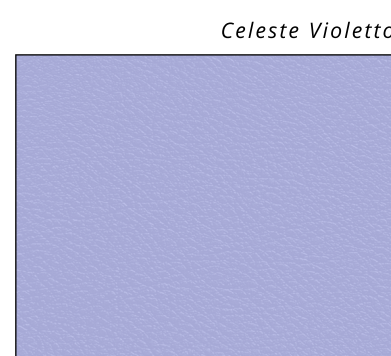


Flexo FR **G03**

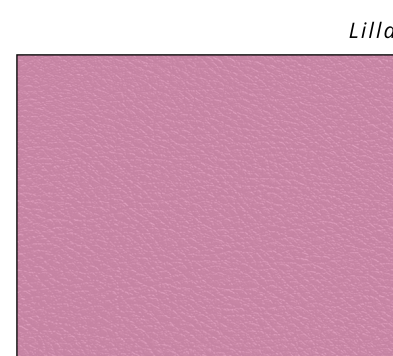


Flexo FR **N57**



Flexo FR **CD5**

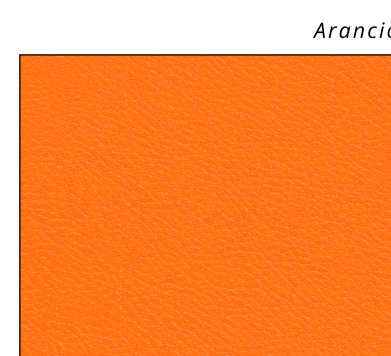

Flexo FR **N31**

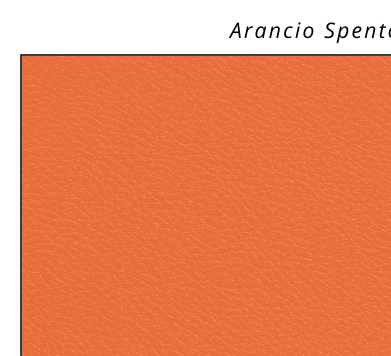


Flexo FR **CA9**



Flexo FR **F42**



Flexo FR **GB5**

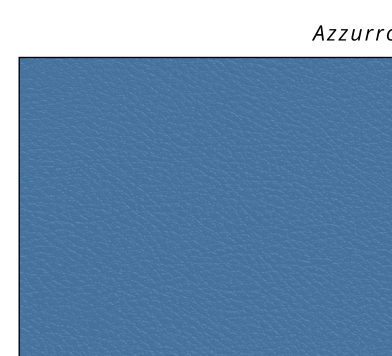

Flexo FR **G10**




Flexo FR **G12**




Flexo FR **HA4**



Flexo FR **H98**

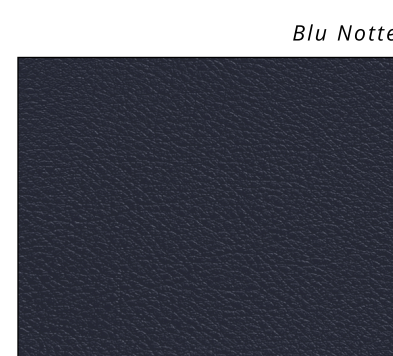

Flexo FR **G78**

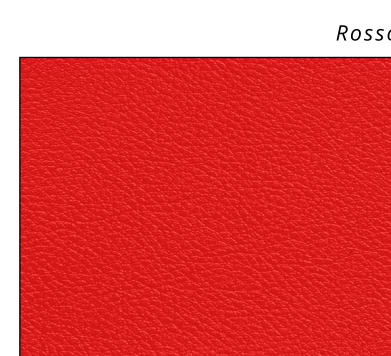

Flexo FR **C80**



Flexo FR **F71**


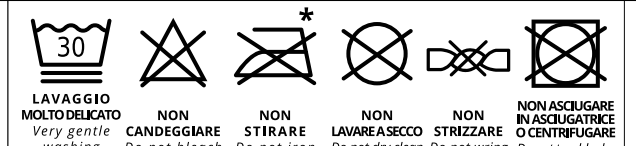




Flexo FR **F84**

NB: I campioni colore contenuti nella presente cartella potrebbero discostarsi leggermente dall'attuale lotto di produzione.

Su richiesta, per produzioni minime di ca. 300 ml, è possibile realizzare colori a campione o scegliere goffrature alternative.

In caso di materiale da ri-approvvisionare o da produrre ex novo, vanno considerate le tempistiche standard di produzione.

FLEXO FR OUTDOOR				
SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE / TECHNICAL DATA SHEET				
COMPOSIZIONE <i>Composition</i>	GLOBALE Global 90% PVC - 10% PA	SPALMATURA Coating 100% PVC SUPPORTO Backing 100% PA		
PROPRIETÀ MECCANICO-FISICHE <i>Mechanico-Physical properties</i>	UNITÀ <i>Unit</i>	TOLLERANZA <i>Tolerance</i>	VALORI <i>Results</i>	NORMATIVA <i>Test Method</i>
ALTEZZA <i>Width</i>	cm	±5	138	UNI EN ISO 2286 Parte 1
PESO <i>Weight</i>	g/m ²	±5%	710	UNI EN ISO 2286 Parte 2
SPESSORE <i>Thickness</i>	mm	±0,10	1,05	UNI EN ISO 2286 Parte 3
RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>Tensile Strength</i>	warp weft	N	≥	ordito 300 trama 140
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation Strength at Break</i>	warp weft	%	≥	ordito 150 trama 270
RESIST. LACERAZIONE A SECCO (Trapezio) <i>Trapezoidal Dry Tear Resistance Test</i>	warp weft	N	≥	ordito 45 trama 65
RESIST. AL DISTACCO (rivestimento da supporto) <i>Determination of coating adhesion</i>		N	≥	40
RESISTENZA FLESSIONI RIPETUTE (Metodo Bally) <i>Kink Resistance (Bally Method)</i>	CICLI <i>cycles</i>		≥	100.000
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Martindale) <i>Abrasion Resistance (Martindale Method)</i>	CICLI <i>cycles</i>		≥	100.000
SOLIDITÀ DELLA TINTA (scala dei grigi) <i>Color Fastness to Light (shades of grey)</i>	-		≥	4-5
SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE (Xeno)(scala dei blu) <i>Color Fastness to Artificial Light (Xeno)(shades of blue)</i>	-		≥	4-5
SOLIDITÀ DEL COLORE AGLI UV (scala dei blu) <i>Color Fastness to UV rays (shades of blue)</i>	-		≥	6
RESISTENZA ALLA FIAMMA <i>Fire Retardancy</i>	SETTORE <i>Area of utilization</i>	NAZIONE <i>Country</i>	NORMATIVA <i>Test Method</i>	
CLASSE 1 IM / CLASS 1 IM	ARREDAMENTO Furniture	IT	UNI 9175:1987 + FA-1:1994	
BS "Cigarette" (Sigaretta)	ARREDAMENTO Furniture	GB	BS 5852 Parte 1	
BS "Match" (Fiammifero)	ARREDAMENTO Furniture	GB	BS 5852 Parte 2	
BS "CRIB 5" (Source: CRIB 5)	ARREDAMENTO Furniture	GB	BS 5852:2006 Clause 11	
EN "Cigarette" (Sigaretta)	ARREDAMENTO Furniture	EU	EN 1021 Parte 1	
EN "Match" (Fiammifero)	ARREDAMENTO Furniture	EU	EN 1021 Parte 2	
FMVSS 302	TRASPORTI Transportation	US	49 CFR Part 571.302	
Collaudo FAA / EASA (CS / FAR)	AERONAUTICA Aviation	EU / US	25.853(a) Appendix F, Part I	
IMO SOLAS	NAVALE Cruise	International	IMO Resolution MSC.61(67)	
 PRODOTTO MADE IN ITALY	 LAVAGGIO MOLTO DELICATO Very gentle washing NON CANDEGGIARE Do not bleach NON STIRARE Do not iron NON LAVARE A SECCO Do not dry clean NON STRIZZARE Do not wring NON ASCIUGARE IN MACCHINERIE A CENTRIFUGARE Do not tumble dry	 PVC	 ISO 9001	

NB: I dati dei rapporti di prova riportati fanno riferimento esclusivamente alle prestazioni raggiunte dai campioni testati e secondo le normative indicate. I certificati ignifughi del prodotto sono validi esclusivamente per le condizioni descritte nei relativi certificati (es. prova con schiuma densità 40 kg/m³).
 * Se necessario, stirare esclusivamente sul retro ad una temperatura massima di 110° C. If necessary, iron on back side using pressing cloth (temp. max 110° C).



ESEMPI SETTORI E AMBITI D'APPLICAZIONE

Examples of suitable application areas and uses

TRASPORTI Transportations

UFFICI Offices

SALUTE E BENESSERE Healthcare and Wellness

SPAZI PUBBLICI Public Places

IMBOTTITI Upholstery

ARREDO CONTRACT HoReCa

ALTRO More

UBICAZIONE Locations

INDICAZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Instructions for cleaning and maintenance


Per la rimozione dello sporco quotidiano, effettuare la pulizia esclusivamente adoperando un panno o una spugna morbidi e non abrasivi, adeguatamente inumiditi ed insaponati con detergente neutro. Salvo diversa specifica indicazione, evitare sempre l'impiego di prodotti come alcool, solventi e candeggine, o aggressivi di altro tipo. Procedere spazzolando delicatamente, senza eccessiva insistenza e risciacquare accuratamente con acqua tiepida. For the daily care of the product, the cleaning should be done exclusively using a dampened cloth or sponge, not abrasive, and imbued with mild soap. Unless otherwise indicated, always avoid the utilization of alcohol based products, solvents and bleaches, or other type of aggressives. Proceed by softly rubbing the surface and rinse thoroughly with lukewarm water.

AVVERTENZE E DISCLAIMER

Warnings and Disclaimer

Data la complessità del processo produttivo, potrebbero verificarsi leggere variazioni di tono tra lotti differenti. Due to the complexity of the process, slight color variations may occur between different batches of production. Il produttore si riserva la libertà di poter apportare, in qualsiasi momento, qualsivoglia modifica ritenga opportuna. The manufacturer reserves the freedom to make any changes it deems appropriate at any time possible without notice. Si prega di tenere presente che il PVC è suscettibile al trasferimento di colore, che può facilmente migrare da capi di abbigliamento con pigmenti non correttamente fissati. Please be aware that PVC is susceptible to color migration due to transfer from clothing garments (like denim) with improperly bonded color pigments.

FLEXO FR OUTDOOR

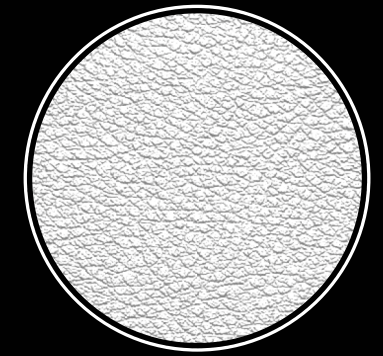

SIMILPELLE A GRANA PICCOLA
Small Grain Faux Leather Fabric

NON TEME FUOCO, LUCE,
ACQUA, GERMI E MUFFE.



IGNIFUGO (v. scheda tecnica per dettagli)
Fireproof (see above for details)



RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
Weather resistant and waterproof



BIELASTICO (trama/ordito)
double-stretch (warp/weft)
ECCELLENTI FLESSIBILITÀ
Excellent flexibility



ANTIMUFFA (supporto incluso)
Mould resistant (backing included)



RESISTENTE AI RAGGI SOLARI
UV resistant



FINITURA LISCIA E SCORREVOLE
Smooth surface and non-stick finish



ANTIBATTERICO
Antibacterial
ANTIMICROBICO
Antimicrobial



FACILE DA PULIRE
Easy to clean



LUNGA DURATA
Long lasting